


АСКУЭ «РЕСУРС»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ




Система АСКУЭ Ресурс™ — Ваш новый инструмент!	3
АСКУЭ Ресурс™ — что это?	5
АСКУЭ Ресурс™ — решение всех проблем учёта ресурсов	9
Функциональные преимущества АСКУЭ Ресурс™	10
Коммерческие преимущества АСКУЭ Ресурс™	11
Где уже используется АСКУЭ Ресурс™?	14
Реализованные проекты	14
Как устроена система АСКУЭ Ресурс™?	16
Информационный канал подключения импульсных счётчиков (проводное решение)	17
Информационный канал подключения импульсных счётчиков (беспроводное решение) использованием радиорасширителя «С2000Р-APP32»	18
Информационный канал подключения импульсных счётчиков (беспроводное решение) с использованием радиорасширителя «С2000Р-APP125»	19
Информационный канал подключения цифровых счётчиков.....	20
Подключение счётчиков через GSM-канал	21
Защита от аварийных протечек воды из инженерных сетей с применением проводного датчика «С2000-ДЗ»	22
Защита от аварийных протечек воды из инженерных сетей с применением беспроводного датчика «С2000Р-ДЗ»	23
Схема построения АСКУЭ Ресурс™ с использованием «М3000-УСПД»	24
Схема построения АСКУЭ Ресурс™ в сети стандарта LoRaWAN	25
Программное обеспечение и приложения АСКУЭ Ресурс™	26
Функциональные возможности ПО АРМ «Ресурс»	26
Функциональные возможности WEB-приложения «Личный кабинет абонента АСКУЭ Ресурс™ »	31
WEB-клиент «Удалённое рабочее место оператора АСКУЭ Ресурс™ »	33
Мобильное приложение «Личный кабинет абонента АСКУЭ Ресурс™ »	34
Приборы учёта под торговой маркой BOLID	35
Счётчик воды СВК15-3-2(-8)-1-Б со встроенным проводным модулем «BOLID»	36
Счётчик воды СВК15-3-2(-8)-1-БЗ со встроенным радиоканальным модулем «BOLID»	37
Теплосчётчики BOLID-С600-Байкал-15, BOLID-С600-Байкал-20	38
Аппаратные компоненты АСКУЭ Ресурс™	39
Партнёрская программа проекта АСКУЭ Ресурс™	43
В помощь проектировщику	44
Типовые проекты различных схем реализации АСКУЭ Ресурс™ в МКД	44
BIM-модели REVIT счётчиков воды и тепла «Болид™» и УГО AutoCAD	45

В последнее время мы всё чаще слышим про АСКУЭ, умные счётчики и цифровое ЖКХ




Спрос на установку умных счётчиков и автоматизацию сбора их показаний стремительно растёт.



- Нормативная база, подстёгивающая процесс цифровизации энергетической отрасли;
- Прогресс в разработке новых технологий фиксации и передачи показаний счётчиков;
- Создание программного обеспечения для обработки этой информации.




- Пришло время развивать новое направление слаботочных систем!
- Пора зарабатывать на АСКУЭ!



Система автоматизированного учёта **АСКУЭ Ресурс**™ от лидера в разработке слаботочных систем ЗАО НВП «Болид» и партнёрская программа проекта **АСКУЭ Ресурс**™ разработаны специально, чтобы помочь решить эту задачу.

Система АСКУЭ Ресурс™ — Ваш новый инструмент!

Учёт энергоресурсов требует применения проверенных и надёжных систем. Благодаря разработке НВП «Болид», **АСКУЭ Ресурс™**, вы можете предложить своим клиентам гибкое масштабируемое решение, построенное на серийно выпускаемых приборах и устройствах.

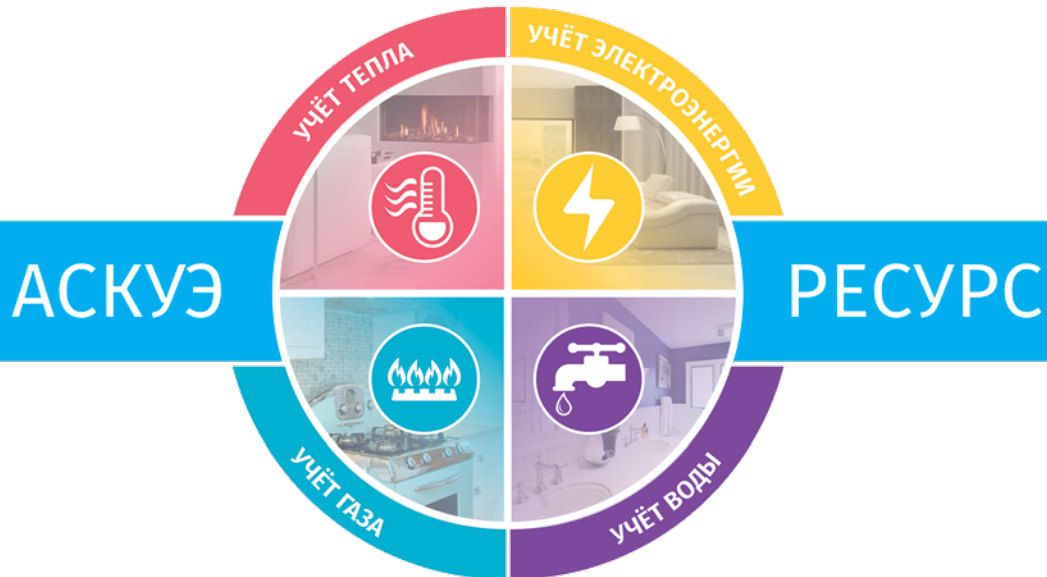

С помощью системы **АСКУЭ Ресурс™** вы закроете все проблемные вопросы клиента в сфере учёта ресурсов, обеспечите его и себя бессрочной технической и консультационной поддержкой, сможете расширить свой бизнес за счёт новых компетенций в проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации этого типа слаботочных систем.

Партнёрская программа проекта **АСКУЭ Ресурс™** даст вам возможность документального подтверждения вашего партнёрского статуса, размещения информации о данном статусе вашей компании на нашем сайте, предоставит доступ к рекламным и информационным материалам по системе и позволит оперировать новым уровнем цен на программные и аппаратные компоненты **АСКУЭ Ресурс™**.

Ознакомьтесь с данным буклетом – Вашим путеводителем в мир АСКУЭ!



АРМ РЕСУРС

Сумма	1-й тариф	2-й тариф
1.695	0.565	1.13
2.206	1.336	0.87
1.746	0.776	0.97
56.347	35.216	21.131



АСКУЭ Ресурс™ — что это?

АСКУЭ (Автоматизированные Системы Контроля и Учёта Энергоресурсов) — это совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для обеспечения автоматизации сбора данных по энергопотреблению объекта, хранения этой информации, визуализации, обработки и дальнейшего экспорта.

Система автоматизированного учёта **АСКУЭ Ресурс™** — это решение для удалённого автоматизированного сбора показаний приборов учёта (ПУ) энергоресурсов, таких как вода систем ХВС/ГВС, тепловая энергия теплоносителя систем отопления, энергия охлаждения систем холодообеспечения, электрическая энергия (мощность), природный газ, сточные воды и разнообразные виды жидкого топлива.

АСКУЭ Ресурс™ — универсальная система. Широкий ряд настраиваемых параметров позволяют использовать **АСКУЭ Ресурс™** как для решения задач расчётного периода, так и для анализа энергоэффективности объекта в реальном времени. Множество схем построения и умение работать с приборами учёта любого производителя дают возможность применения системы на различных типах объектов коммерческой и жилой недвижимости, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.


АСКУЭ Ресурс™ — система, открытая для интеграций со сторонними программными продуктами. Это позволяет использовать её как часть платформ «умное здание», встраивать в автоматизированные системы управления инженерными сетями или объединять с видеодомофонными комплексами МКД.

Основными типами объектов, на которых используются системы **АСКУЭ Ресурс™**, являются:

- Многоквартирные дома;
- Торгово-развлекательные центры;
- Бизнес-центры;
- Складские логистические комплексы;
- Санаторно-курортные комплексы;
- Промпредприятия.

Учёт энергоресурсов на объектах жилой и коммерческой недвижимости

Интеграции со сторонним ПО

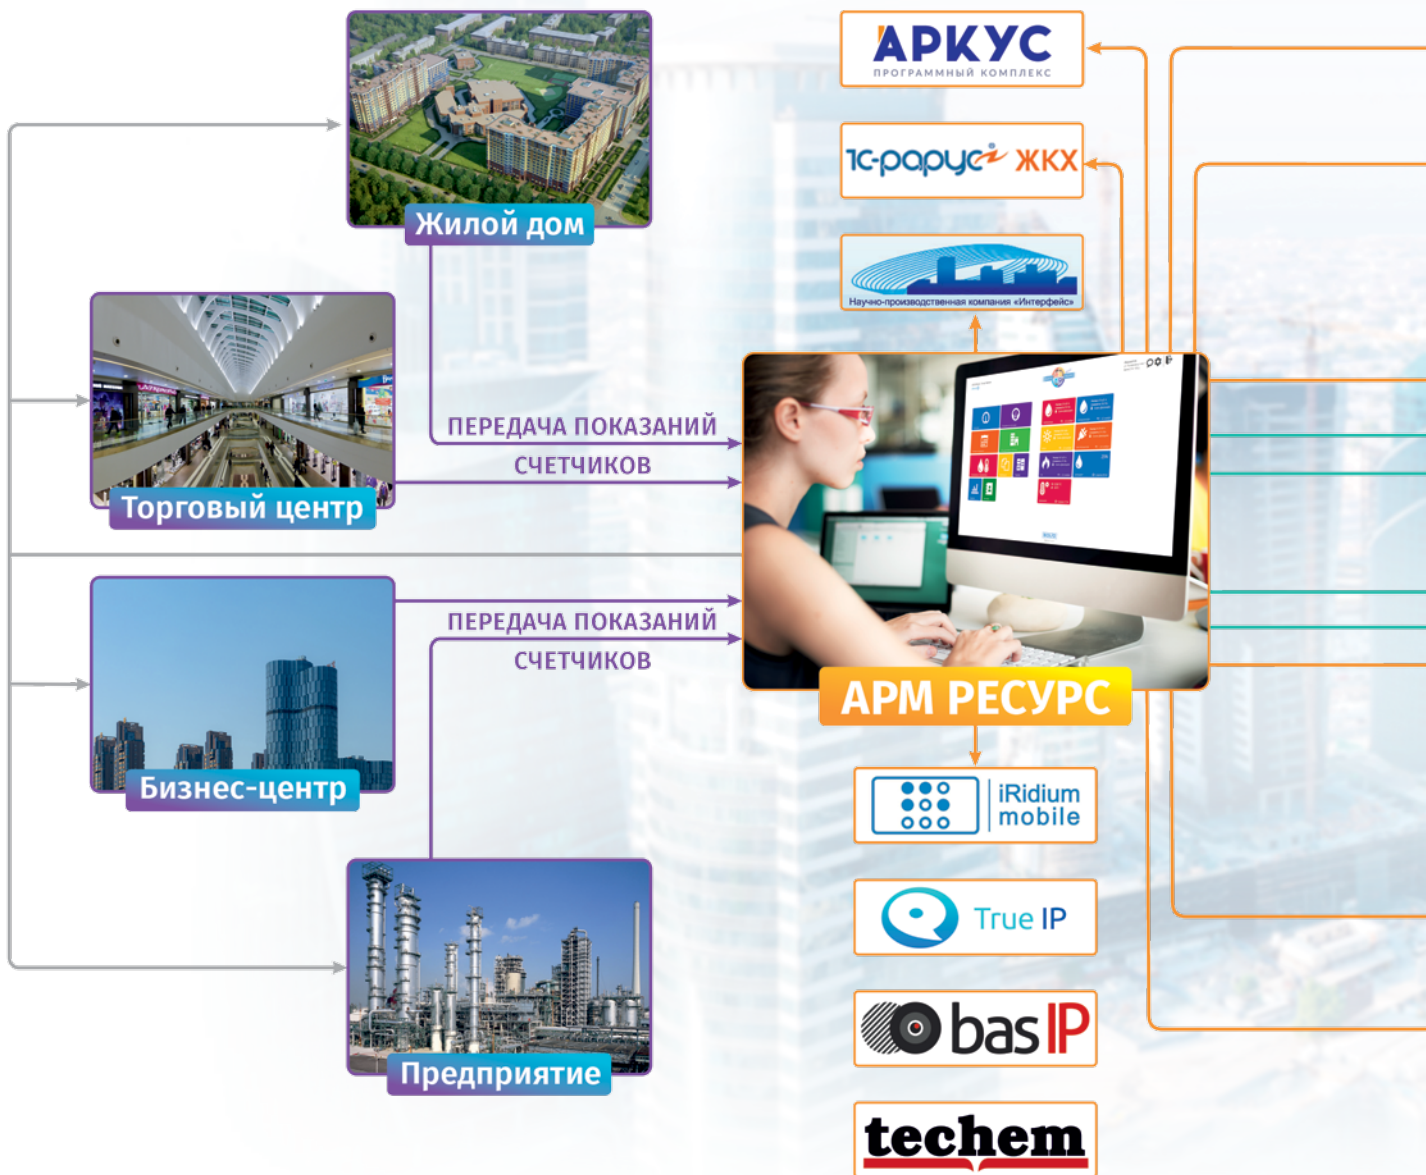

Экспорт и формирование отчётных форм

Передача показаний и отчетов в ресурсоснабжающие организации (РСО)



Газораспределительные
компании



Теплосети

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
В РЕСУРСОНАБЖАЮЩИЕ КОМПАНИИ



Водоканал



Энергосбытовые
компании

Перечень поддерживаемых производителей



АСКУЭ Ресурс™ — решение

ПРОБЛЕМА

НЕБАЛАНС

По причине несинхронной фиксации показаний счётчиков на момент расчётного периода, а также из-за элементарного «бездоговорного» потребления возникает «небаланс» между показаниями общедомовых приборов учёта и суммой индивидуальных. Его распределение между абонентами — источник роста недовольства работой управляющей компании.



РЕШЕНИЕ

Система **АСКУЭ Ресурс™** на страже спокойствия:

- Зафиксирует данные по энергопотреблению объекта на любой момент времени;
- Сведёт баланс энергопотребления объекта;
- Поспособствует выявлению фактов хищений энергоресурсов
- Предотвратит возникновение социального напряжения.

ПРОБЛЕМА

ШТАТ И ОШИБКИ

Необходимость содержать штат контролёров, у которых в любом случае возникают трудности с доступом к индивидуальным приборам учёта. А также необходимость вручную перенести зафиксированные показания в базу бухгалтерского ПО, что, не говоря о сложности самого процесса, влечёт неизбежные ошибки, зависящие от «человеческого фактора».



РЕШЕНИЕ

Система **АСКУЭ Ресурс™** никогда не ошибается:

- Сэкономит затраты на штате. Заменит и контролёра, и оператора ПК;
- Автоматически выгрузит данные в бухгалтерское ПО;
- Упростит работу бухгалтерии.

всех проблем учёта ресурсов

ПРОБЛЕМА

НЕПЛАТЕЖИ

Неплатежи. По разным причинам. Способ борьбы с ними давно известен. Как говорится: «Не будет брать — отключим воду!» Но на практике применение этого способа ограничено проблемами социальной коммуникации и отсутствием технических средств.



РЕШЕНИЕ

Система **АСКУЭ Ресурс™** лишена человеческих недостатков:

- Усилит платёжную дисциплину путём автоматического ограничения должников в потреблении ЖКУ;
- Напомнит абоненту о задолженности;
- Проконтролирует платёжный баланс, напечатает квитанцию и проведёт оплату онлайн.

ПРОБЛЕМА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФЗ №209 «О ГИС ЖКХ» и ФЗ № 485 «О штрафах». Несвоевременная передача данных об энергопотреблении в информационные системы структуры ЖКХ ведет к начислению штрафов на ответственное лицо. Договоры об энергоснабжении с РСО подразумевают ежемесячную отчётность об энергопотреблении, а несвоевременность в её предоставлении влечет за собой применение расчетных способов.



РЕШЕНИЕ

Система **АСКУЭ Ресурс™** отчитается в срок и в полном объёме:

- Передаст данные в ГИС ЖКХ, ЕИАС ЖКХ и региональные ИС;
- Экспортирует данные в отчетные формы *80020, теплосбытовых компаний и водоканалов;
- Создаст любой иной пользовательский отчёт.

ГЛАВНЫЙ ДОВОД В ПОЛЬЗУ АСКУЭ РЕСУРС™

20% экономии энергозатрат – аргумент, который вдохновит любого заказчика

Функциональные преимущества АСКУЭ Ресурс™

Совместимость с любыми приборами учёта ресурсов, независимо от производителя

Установка на компьютер/сервер клиента

Масштабируемость под определённый проект

Интеграция с «1С: Учёт в управляющих компаниях» и другими программами

Построение системы на унифицированной приборной базе от ЗАО НВП «Болид»

Техническая поддержка на всех циклах инсталляции и эксплуатации системы



Коммерческие преимущества АСКУЭ Ресурс™

Отсутствие абонентской платы

Минимальная цена из расчёта на один прибор учёта

Бесплатная поддержка в АСКУЭ Ресурс™ новых приборов учёта

Бесплатная интеграция системы со сторонним ПО

Расширенная гарантия на аппаратные составляющие системы

Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений

Система **АСКУЭ Ресурс™** умеет работать с любыми типами приборов учёта независимо от производителя. Наибольшая эффективность системы достигается при применении приборов учёта под торговой маркой «Болид».



АО «АРЗАМАСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»



ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»
ЭНЕРГОМЕРА



ПромСервис

Landis Gyr+
manage energy better



ТЕПЛОВОДОМЕР



ZENNER



АСКУЭ Ресурс™ — техническая система с измерительными функциями, что подтверждено Свидетельством об утверждении типа средств измерений №58498 на системы автоматизированного учёта «Ресурс» (регистрационный номер в ФИФ ОЕ СИ № 60424-15).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.004.А № 58498

Срок действия до 28 февраля 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Системы автоматизированного учета "Ресурс"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО НВП "БОЛИД", г. Королев Московской обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 60424-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
АЦДР.424145.003 РЗ, раздел 10

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 февраля 2020 г. № 438

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов


28.02.2020 г.

Серия СИ

№ 043540

Где уже используется АСКУЭ Ресурс™?

На 2021 год число объектов с функционирующими на них системами **АСКУЭ Ресурс™** приблизилось к 1000.

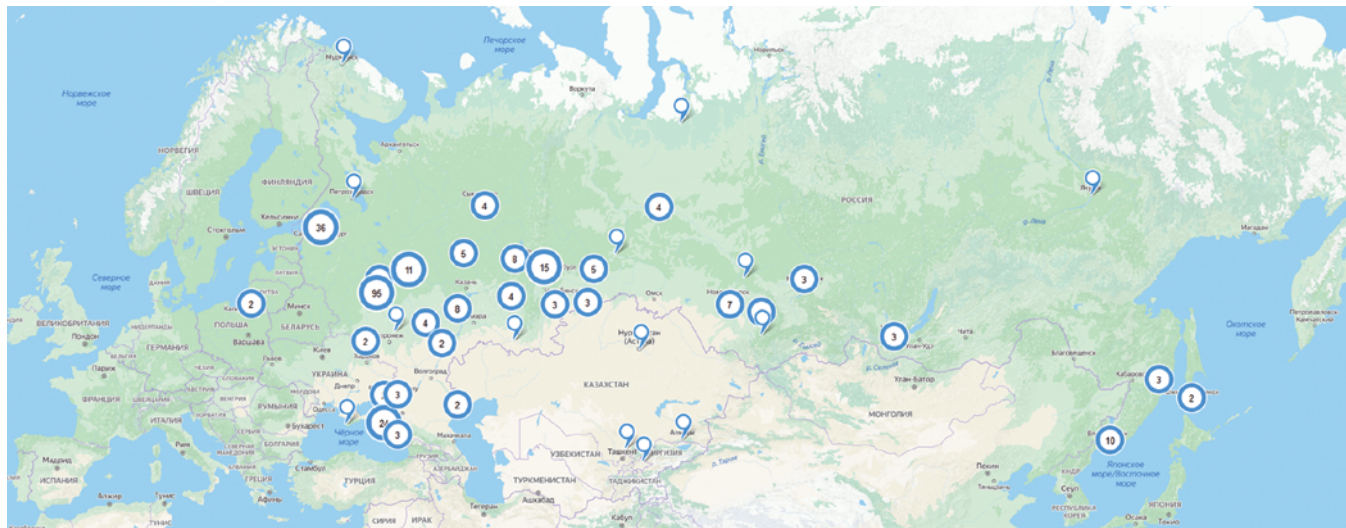

Универсальность системы позволяет успешно реализовывать её функционал на объектах различного назначения.

Реализованные проекты



г. Санкт-Петербург,
ЖК «Питер»,
АРМ «Ресурс» 6310 ПУ



г. Сыктывкар,
ЖК «ЛУЧ»,
АРМ «Ресурс» 3010 ПУ



г. Санкт-Петербург,
ЖК «Легенда на Оптиков»,
АРМ «Ресурс» 5000 ПУ



г. Сургут,
ЖК «За ручьём»,
АРМ «Ресурс» 4500 ПУ



г. Екатеринбург,
ЖК «Клубный Дом Ривьера»,
АРМ «Ресурс» 3610 ПУ



г. Кемерово,
ЖК «Притомский»,
АРМ «Ресурс» 3510 ПУ




г. Якутск,
УК «Прометей+»,
под управлением 340 МКД
АРМ «Ресурс» 7000 ПУ



г. Серпухов,
провайдер «ИИФ»,
АРМ «Ресурс» 6700 ПУ



г. Краснодар,
ЖК «Перспектива»,
АРМ «Ресурс» 5200 ПУ



г. Санкт-Петербург,
ЖК «Легенда Комедантского»,
АРМ «Ресурс» 6500 ПУ



г. Москва,
ЖК «Символ»,
АРМ «Ресурс» 6450 ПУ




г. Санкт-Петербург,
ЖК «Бау Хаус»,
АРМ «Ресурс» 2010 ПУ



г. Южно-Сахалинск,
ТРЦ «Аллея»,
АРМ «Ресурс» 200 ПУ



г. Москва,
БЦ «Большевик
на Ленинградском»,
АРМ «Ресурс» 2010 ПУ



Алтайский край,
СКК Altay Village,
АРМ «Ресурс» 110 ПУ



г. Мурманск,
Мурманский морской
торговый порт,
АРМ «Ресурс» 110 ПУ

Как устроена система АСКУЭ Ресурс™?




Для организации каналов связи между приборами учёта, устройствами среднего уровня и верхним уровнем используются интерфейсы двухпроводной линии связи (ДПЛС), RS-485, Ethernet, GSM, а также радиоканал в диапазоне частот от 868,0 до 868,2 МГц и от 868,7 до 869,0 МГц или сеть стандарта LoRaWAN.

Информационный обмен между приборами учёта и устройствами среднего уровня зависит от типа преобразования измеряемых счётчиками величин. В счётчиках воды систем ХВС/ГВС и природного газа, в основном, заложено преобразование измеряемых величин в импульсный сигнал. В счётчиках тепловой энергии и электрической энергии (мощности) — в цифровой формат.

Состав нижнего и среднего уровня системы определяются конкретным проектом. Приведённые далее схемы организации информационных каналов в зависимости от проектных решений прокладки инженерных коммуникаций объекта могут объединяться в различных сочетаниях.


Информационный канал подключения импульсных счётчиков (проводное решение)

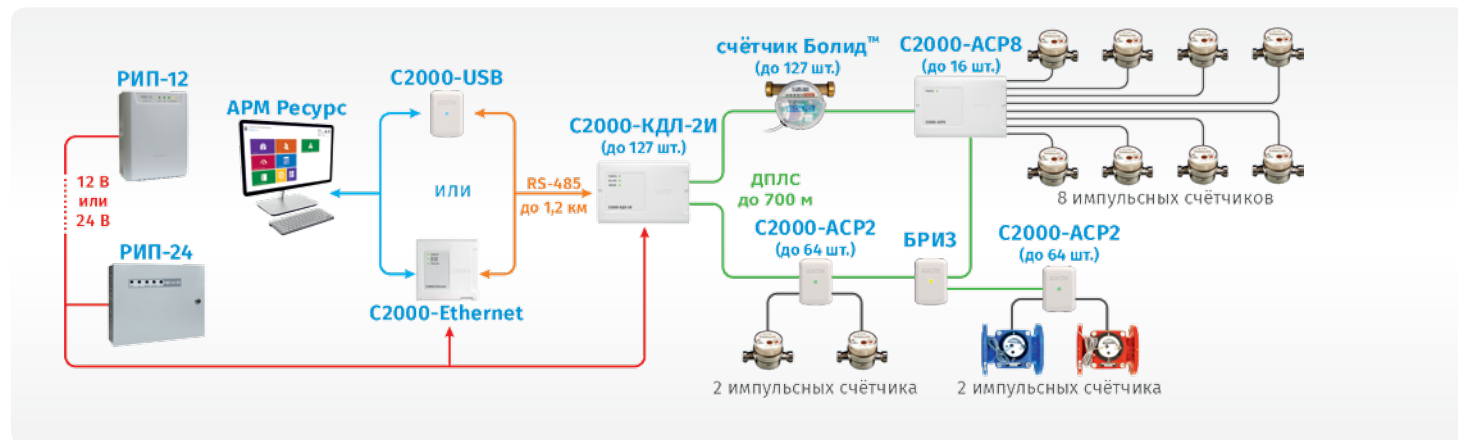

- «C2000-АСР2», «C2000-АСР8» — адресные регистраторы импульсов для 2-х/8-ми приборов учёта (счётчиков);
- «C2000-КДЛ» — контроллер двухпроводной линии связи;
- «C2000-Ethernet», «C2000-USB» — преобразователи интерфейсов RS-485/232 в USB или Ethernet;
- «БРИЗ» — блок разветлительно-изолирующий;
- РИП-12, РИП-24 — резервированные источники питания на 12 или 24 В постоянного тока;
- ДПЛС — двухпроводная линия связи;
- RS-485 — интерфейс RS-485;
- ПК С АРМ «Ресурс» — персональный компьютер с установленной программой АРМ «Ресурс»;
- Счётчик «Болид™» — счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б» с встроенным регистратором импульсов «C2000-АСР1»;
- Импульсный счётчик — любой тип импульсного счётчика с частотой импульсов не более 70 Гц для «C2000-АСР2» и 20 Гц для «C2000-АСР8».

Сбор показаний с импульсных счётчиков организуется с помощью адресных регистраторов импульсов «C2000-АСР2» и/или «C2000-АСР8» и контроллера «C2000-КДЛ». «C2000-АСР2» и «C2000-АСР8» подсчитывают импульсы от счётчиков и по ДПЛС передают данные о расходе на контроллеры «C2000-КДЛ». Последние преобразуют сигнал ДПЛС в RS-485, накапливают и хранят текущие показания счётчиков и по запросу ПО АРМ «Ресурс» передают данные на ПК для обработки и отображения информации. Подключение контроллеров «C2000-КДЛ» к серверу с ПО АРМ «Ресурс» осуществляется через соответствующий преобразователь интерфейсов, «C2000-Ethernet» или «C2000-USB».


Информационный канал подключения импульсных счётчиков (беспроводное решение) с использованием радиорасширителя «С2000Р-АРР32»

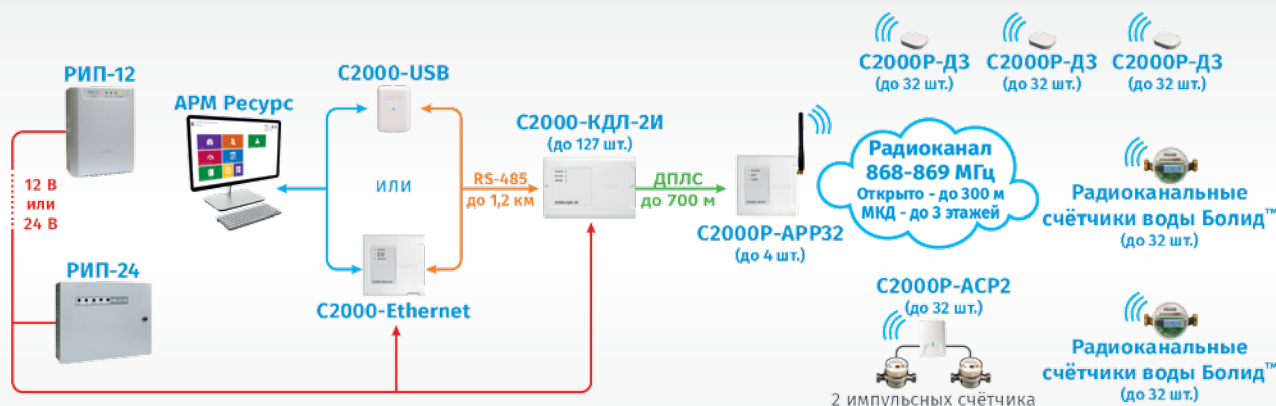

- «С2000Р-АСР2» — радиоканальный адресный регистратор импульсов для 2-х приборов учёта;
- «С2000Р-АРР32» — адресный радиорасширитель для подключения «С2000Р-АСР2» и др. радиоканальных устройств в ДПЛС;
- ПК с АРМ «Ресурс» — персональный компьютер с установленной программой АРМ «Ресурс»;
- Радиоканальный счётчик воды «Болид™» — счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» с встроенным радиоканальным адресным регистратором импульсов «С2000Р-АСР1»;
- «С2000Р-ДЗ» — радиоканальный датчик затопления адресный;
- Импульсный счётчик — любой тип импульсного счётчика с частотой импульсов не более 1,3 Гц (1-ый и 2-ой входы «С2000Р-АСР2») или 100 Гц (3-ий вход «С2000Р-АСР2»).

Сбор показаний с импульсных счётчиков организуется с помощью беспроводных регистраторов импульсов «С2000Р-АСР2», радиорасширителя «С2000Р-АРР32» и контроллера «С2000-КДЛ». Радиоканальные счётчики воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» подключаются к «С2000Р-АРР32» напрямую. В условиях МКД, после тестирования качества радиосвязи возможен охват одним «С2000Р-АРР32» трёх этажей в секции. Если качество радиосвязи не позволяет этого, то для обеспечения гарантированно хорошего соединения между «С2000Р-АРР32» и радиоустройствами рекомендуется ставить «С2000Р-АРР32» на каждый этаж секции. Схема оптимальна при невозможности завести кабель в квартиры. Функционал и соединение «С2000-КДЛ» с АРМ «Ресурс» аналогично проводному решению.

Информационный канал подключения цифровых счётчиков

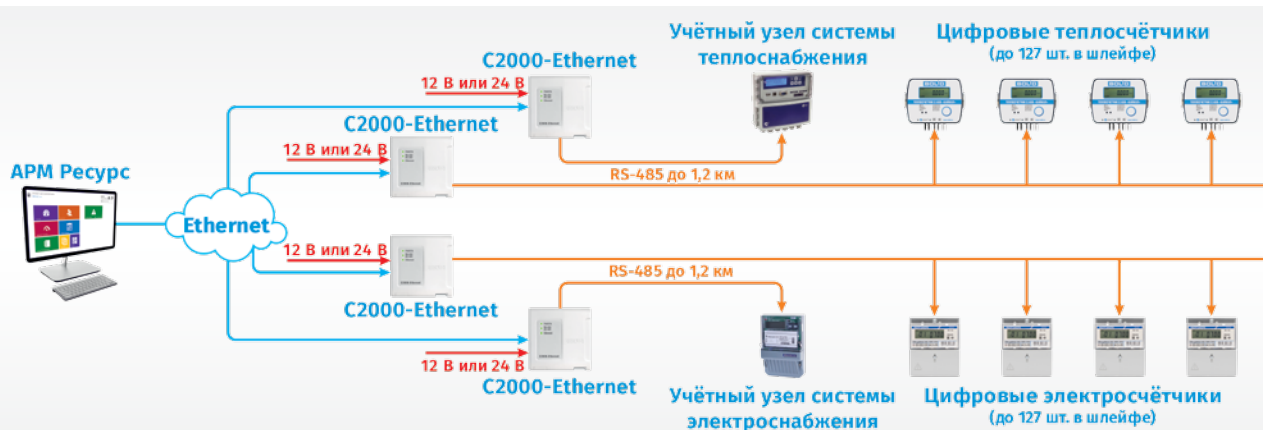

- «C2000-Ethernet» — преобразователь интерфейсов RS-485/232 в Ethernet;
- ПК С АРМ «Ресурс» — персональный компьютер с установленной программой АРМ «Ресурс»;
- Цифровой электросчётчик — электросчётчик с выходом RS-485/232, CAN из списка поддерживаемых **АСКУЭ Ресурс™**. Список находится в открытом доступе на сайте resurs.bolid.ru;
- Цифровой теплосчётчик — счётчик тепловой энергии теплоносителя системы отопления с выходом RS-485/232, M-bus из списка поддерживаемых **АСКУЭ Ресурс™**. Список находится в открытом доступе на сайте resurs.bolid.ru. Рекомендованный для работы в системе теплосчётчик — «BOLID-C600-Байкал».

Сбор показаний с цифровых приборов учёта осуществляется путём подключения счётчиков к COM- или USB-порту компьютера с АРМ «Ресурс» через соответствующий преобразователь интерфейсов. Питание 12 или 24 В интерфейса RS-485 может быть как внутреннее, так и внешнее. Количество приборов учёта, подключенных к одной линии RS-485, — до 127 приборов. Поддерживаются любые цифровые счётчики. Интеграция в систему новых приборов производится бесплатно.

Подключение счётчиков через GSM-канал




- Импульсный счётчик — любой тип импульсного счётчика с частотой импульсов не более 40 Гц;
- Цифровой электросчётчик — электросчётчик с выходом RS-485/232, CAN из списка поддерживаемых АСКУЭ Ресурс™ и «Ресурс-GSM». Список находится в открытом доступе на сайте resurs.bolid.ru;
- Краны с электроприводом — пример использования двух релейных выходов «Ресурс-GSM» (2A 28VDC/0.5A 125VAC);
- Импульсный выход счётчика — кабель импульсного выхода счётчика.

Прибор «Ресурс-GSM» предназначен для съёма и передачи по сети GSM показаний с двух импульсных и десяти цифровых счётчиков с интерфейсом RS-485. Также имеется возможность управления двумя выходами реле по команде из АРМ «Ресурс». Канал связи между АРМ «Ресурс» и прибором «Ресурс-GSM» обеспечивается GPRS соединением (Internet канал). По умолчанию прибор выходит на связь 1 раз в час.

Основное питание прибора от сети 220 В. Резервное — от аккумуляторной батареи 12 В.

Защита от аварийных протечек воды из инженерных сетей с применением проводного датчика «С2000-ДЗ»

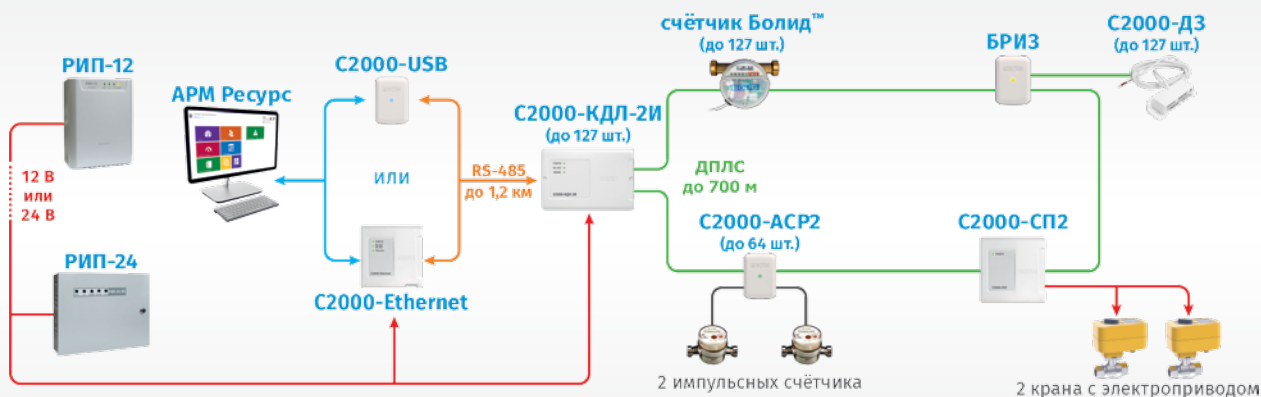


- «С2000-СП2» — блок сигнально-пусковой адресный;
- «БРИЗ» — блок разветлительно-изолирующий;
- «С2000-ДЗ» — датчик затопления адресный;
- Счётчик «Болоид™» — счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б» с встроенным регистратором импульсов «С2000-АСР1»;
- ПК с АРМ «Ресурс» — персональный компьютер с установленной программой АРМ «Ресурс»;
- Импульсный счётчик — любой тип импульсного счётчика с частотой импульсов не более 70 Гц для «С2000-АСР2».

Схема защиты включает в себя датчик протечки «С2000-ДЗ» и блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2». При обнаружении воды «С2000-ДЗ» формирует сигнал на контролер «С2000-КДЛ», который в свою очередь, даёт команду «С2000-СП2» задействовать тот или иной исполнительный механизм. В качестве исполнительных механизмов предусматривается установка шаровых кранов с электроприводом. Оптимально при поэтажной коллекторной разводке системы ХВС/ГВС.

[illegible]

- Функции, выполняемые датчиком «С2000Р-ДЗ», аналогичны проводному датчику. Размещение радиорасширителей «С2000Р-АРР32» аналогично описанному в беспроводном решении. Схема оптимальна при разводке системы ХВС/ГВС стояками. Шаровой кран с электроприводом устанавливается на стояк. Нет необходимости заводить кабель в квартиры.


Схема построения АСКУЭ Ресурс™ с использованием «М3000-УСПД»

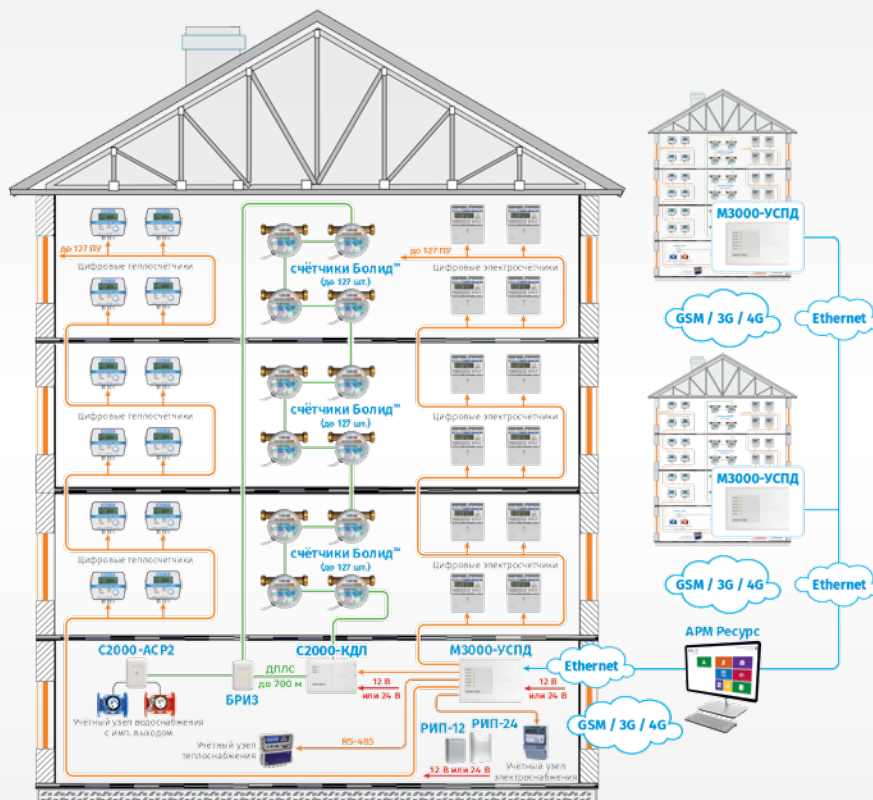

«МЗ000-УСПД» — устройство сбора и передачи данных в составе **АСКУЭ Ресурс™** предназначено для сбора данных с приборов учёта, их хранения и дальнейшей передаче в АРМ «Ресурс». Основным каналом передачи данных является Ethernet, резервным — сеть стандарта GSM. Переход на «резерв» осуществляется в автоматическом режиме.

Прибор содержит встроенные энергонезависимые часы с коррекцией по сигналам точного астрономического времени. В приборе реализовано автономное хранение базы данных показаний счётчиков, технологических параметров сети и журнала событий.

Схема построения АСКУЭ Ресурс™ в сети стандарта LoRaWAN

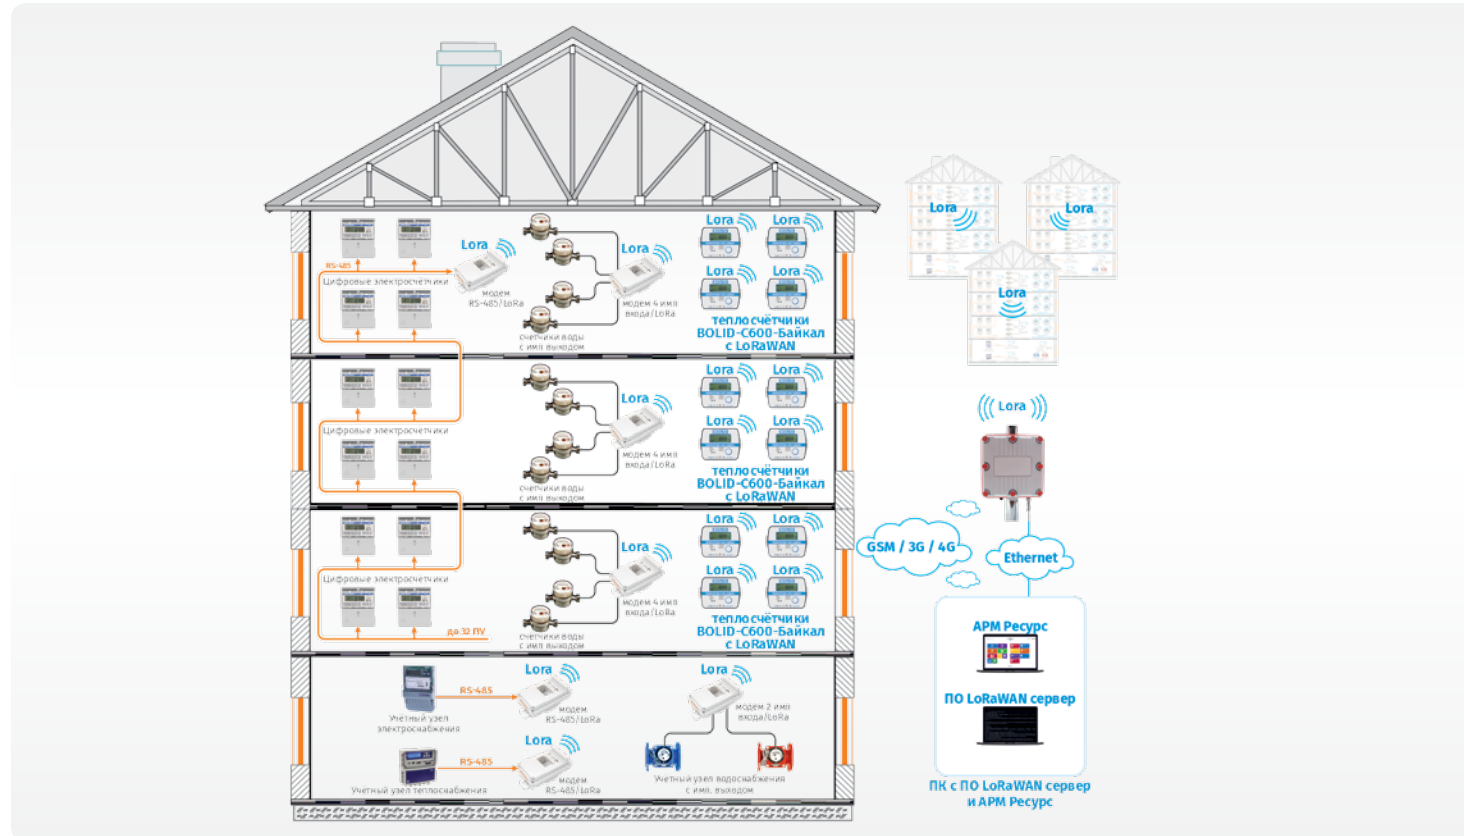


- Модем RS-485/LoRaWAN типа СИ-13;
- Регистратор импульсов 4/2 имп. входа/модем LoRaWAN типа СИ-11.

Передача показаний счётчиков в сети LoRaWAN осуществляется посредством радиосигнала на частотах 864-869 МГц. Данные со счётчика с LoRaWAN-модемом передаются на базовую станцию, которая принимает сигналы от всех ПУ в радиусе своего действия, обрабатывает их и передает на удалённый сервер посредством сети Ethernet или GSM. Сервер — консольное серверное приложение, устанавливается на компьютере совместно с АРМ «Ресурс». Радиус действия базовой станции — до 15 км на открытой местности и до 2 км в условиях городской застройки.

АСКУЭ Ресурс™ на данный момент интегрирован с ПО IOT Vega Server, базовыми станциями БС и оконечными устройствами компании «Вега-Абсолют».

Программное обеспечение и приложения АСКУЭ Ресурс™

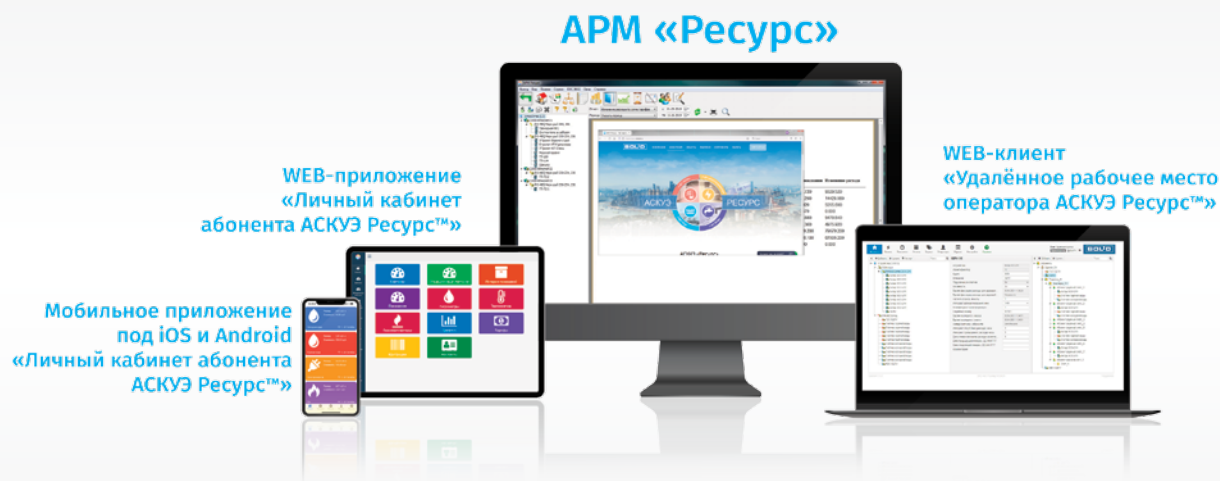

Функциональные возможности ПО АРМ «Ресурс»

Программное обеспечение АРМ «Ресурс» позволяет строить дерево абонентов, привязывать к абоненту приборы учёта, просматривать текущие показания счётчиков, тарифицировать энергопотребление, формировать квитанции для оплаты, контролировать платёжный баланс абонента, формировать различные формы отчётов, следить за балансом энергопотребления объекта, строить графики расхода и технических параметров инженерных сетей, осуществлять экспорт данных в различные стороннее ПО в т. ч. в ПО «1С:Учёт в управляющих компаниях».

Интуитивно понятный и удобный экранный интерфейс АРМ «Ресурс» позволяет осуществлять:


- Построение дерева абонентов, привязку счётчиков к абоненту, просмотр текущих показаний

The screenshot shows the 'ARM Ресурс' application window. The 'Свойство' (Property) list on the left includes 'Устройство' (Device) set to 'Счётчик горячей воды' (Hot Water Meter). The 'Значение' (Value) column shows '1018002396501' for the 'Серийный номер' (Serial number). The 'Дерево абонентов' (Abonent tree) on the right shows a hierarchy of meters, with 'на070-4-СГВ-коридор' selected. A small image of a water meter is displayed in the bottom right corner of the window.


- Разграничение прав доступа пользователей системы к функциям настройки и конфигурирования по логину и паролю

The screenshot shows the 'ARM Ресурс' application window. The 'Свойство' (Property) list on the left includes 'Тип оператора' (Operator type) set to 'Администратор' (Administrator). The 'Значение' (Value) column shows 'Admin' for the 'Логин' (Login) and 'Resurs' for the 'Пароль' (Password). The 'Почта' (Email) field is set to 'superadmin@gmail.com'. The 'Телефон' (Phone) field is set to '89885500032'. The 'Интервал отправки email и SMS оповещений, мин.' (Interval of email and SMS notifications, min.) is set to '10'.


- Поддержание многотарифного учёта энергопотребления

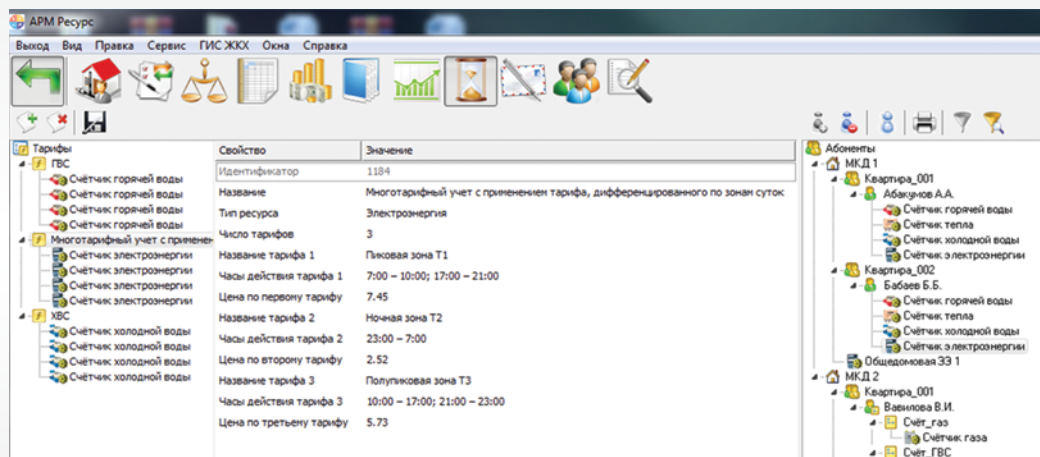

- Формирование квитанций на оплату и контроль оплаты

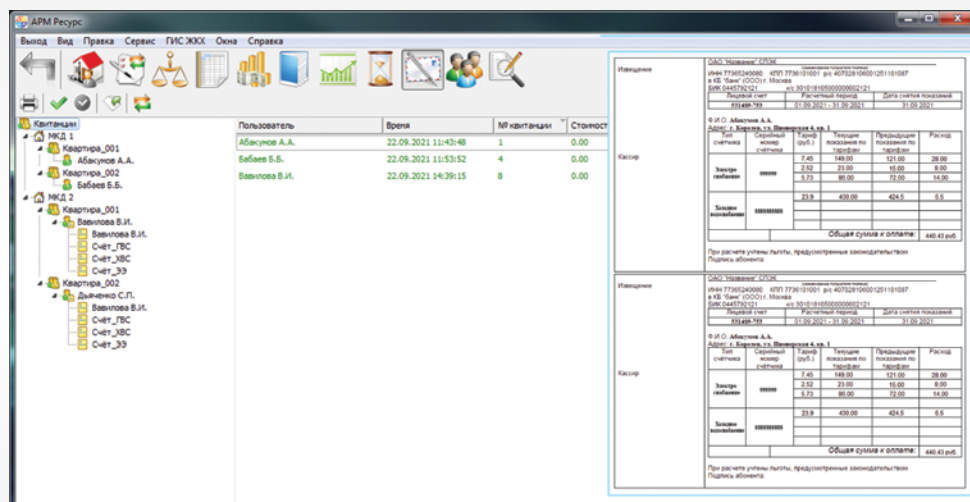

- Построение графиков текущего энергопотребления: получасовых, часовых и суточных расходов энергоресурсов и технологических параметров инженерных сетей

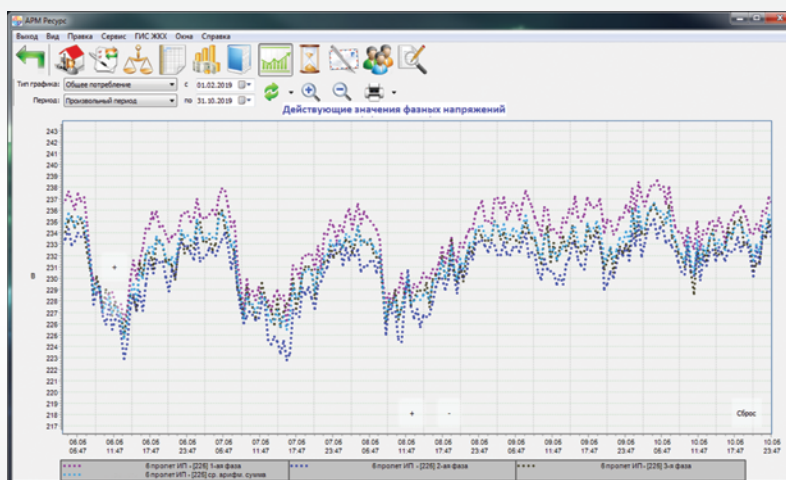

- Построение отчётов об изменении расхода энергоресурсов по дням, тарифам, квартирам, балансу, должникам, квитанциям и т. д. Сохранение отчёта в .pdf и .csv

АРМ Ресурс

Виды: Вид, Поиск, Сервис, ГИС, XXX, Отображение

Тип графиков: Общие показатели

Период: 01.09.2019 по 15.10.2019

Действующие значения фазных напряжений

Изменение расхода по сумме тарифов


Начальное время показаний счётчиков: 01.09.2019

Конечное время показаний счётчиков: 15.10.2019


Суммарный расход по счётчикам электроснабжения: 190421.470

Счётчик	Серийный номер	Лицевой счёт	ID	Старые показания	Новые показания	Изменение расхода
3 Пролет	33630152		228	169417.200	178746.720	9329.520
6 Пролет	33628986		225	239793.120	254221.200	14428.080
7 Пролет	33630125		227	65162.320	70217.920	5055.600
ТП-72/1	32993535-17		221	129619.040	139098.880	9479.840
ТП-72/2	32952521-17		180	211999.440	216975.360	4975.920
ТП-109	32993545-17		217	1525360.000	1605039.200	79679.200
ТП-114	32993532-17		186	1110069.900	1177076.100	67006.200
Шредер	33629934		230	2363.700	2363.700	0.000

- Экспорт показаний и технологических параметров сетей тепло- и электроснабжения в файлы форматов .txt, .csv, .xlsx и отчётных форм PCO на их базе

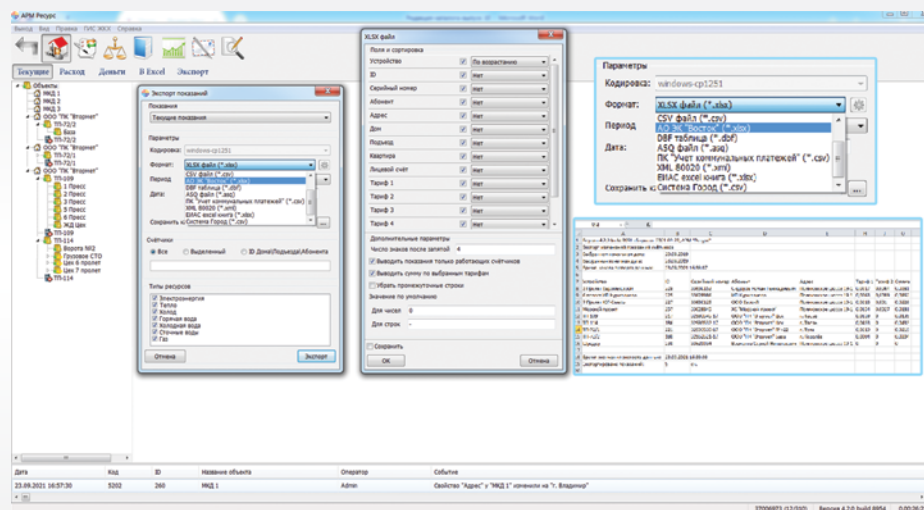

- Выгрузка базы данных показаний приборов учёта из АСКУЭ Ресурс™ в бухгалтерское ПО «1С: Учёт в управляющих компаниях ЖКХ»

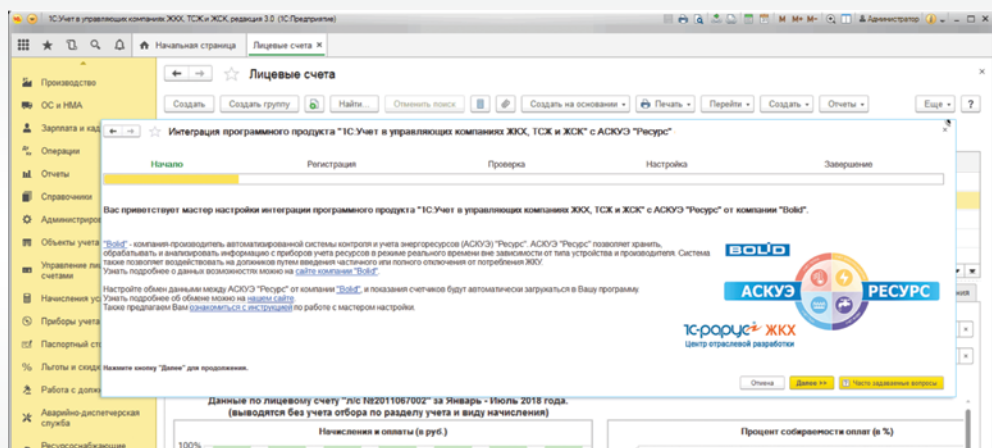

Функциональные возможности WEB-приложения «Личный кабинет абонента АСКУЭ Ресурс™»

Личный кабинет абонента **АСКУЭ Ресурс™** — это специальная интернет-страница, через которую абонент может воспользоваться сервисными, а оператор контрольными функциями системы.

Сервисные функции абонента **АСКУЭ Ресурс™** позволяют просматривать текущие показания счётчиков, расходы за период, тарифы и суммы к начислению. Контрольные функции администратора системы позволяют просматривать всю информацию по счётчикам системы, включая данные по срокам поверки счётчиков и журнал событий системы.



- Просмотр информации о выписанных квитанциях и статусе их оплаты, выгрузка квитанций или их оплата онлайн

Личный кабинет

Вы вошли как: **Ivanov**


Информация о выписанных квитанциях, статус оплаты, состав квитанции. Также можно скачать квитанцию в формате PDF или оплатить онлайн.

Показаны записи 1-6 из 6.

Номер квитанции	Сумма квитанции	Сумма оплачена	Дата квитанции	Дата оплаты квитанции	Состояние
1	1131,000р	0,000р	1 Марта 2021 12:00:00	(не задано)	Не оплачена
2	1147,380р	1147,380р	1 Апреля 2021 12:00:00	1 Апреля 2021 12:00:00	Оплачена

MasterCard VISA JCB AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL Яндекс деньги WebMoney ДЕНЬГИ@mail.ru



- Построение графиков с настраиваемыми параметрами и внешним видом по данным суточного энергопотребления

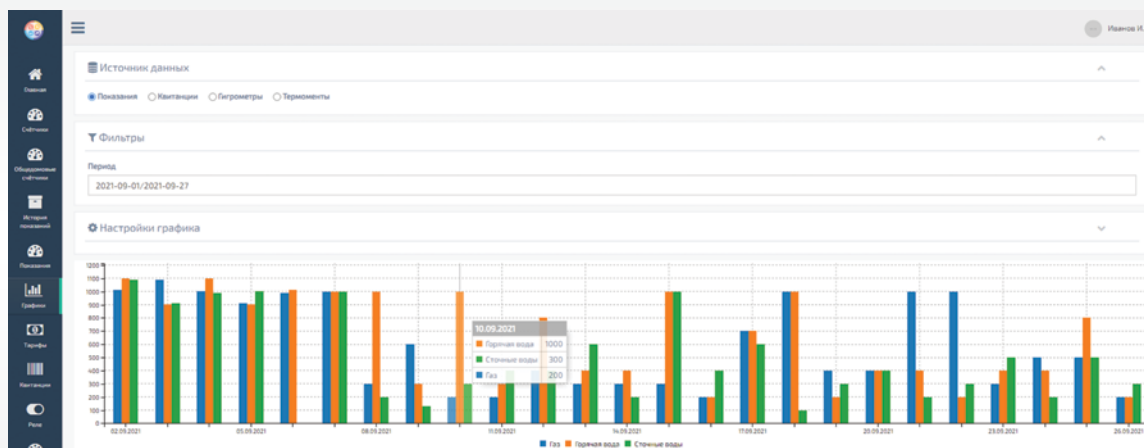

WEB-клиент «Удалённое рабочее место оператора АСКУЭ Ресурс™»

Версия АРМ «Ресурс» 4.0 или новее поддерживает клиент-серверную архитектуру работы АРМ «Ресурс». Компьютер с установленным ПО АРМ «Ресурс» выступает в этом случае в роли сервера, а возможность дистанционной работы осуществляется посредством подключения к серверу web-клиента «Удалённое рабочее место оператора АРМ «Ресурс».

- **Интерфейс WEB-клиента «Удалённое рабочее место оператора АСКУЭ Ресурс™»**

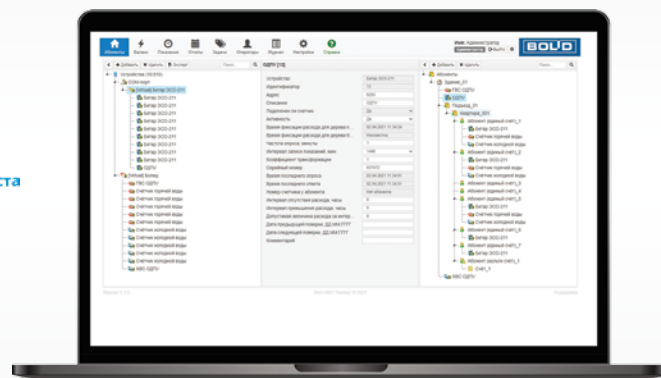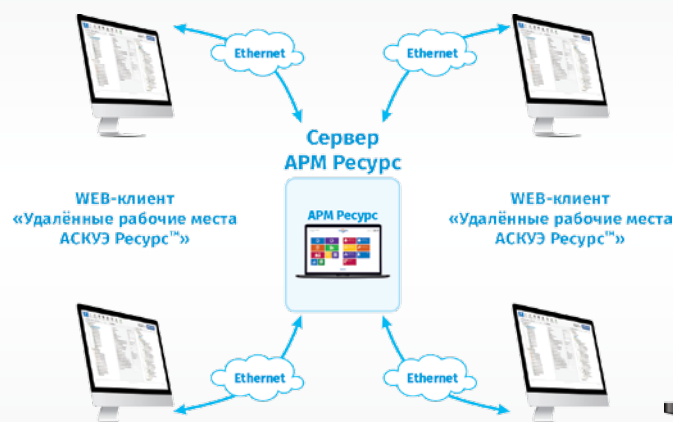

Функционал клиентских удалённых рабочих мест аналогичен АРМ «Ресурс». Администратор системы имеет возможность разграничивать права по логину и паролю операторов удалённых рабочих мест.

Мобильное приложение «Личный кабинет абонента АСКУЭ Ресурс™»



Основные возможности:

- Просмотр накопленного расхода по всем счётчикам абонентов;
- Просмотр состояния приборов учёта;
- Просмотр истории показаний счётчиков за выбранный период;
- Просмотр показаний общедомовых счётчиков и их расхода за период;
- Просмотр установленных тарифов оплаты услуг ЖКХ, их время действия, стоимость и доступные льготы.

Перед началом использования необходимо в настройках указать адрес личного кабинета **АСКУЭ Ресурс™**. Для знакомства можно использовать демо-аккаунт.

Приборы учёта под торговой маркой BOLID

Приборы учёта компании НВП «Болид» — это продукт внедрения аппаратной и программной составляющей **АСКУЭ Ресурс™** в счётчики энергоресурсов различных российских производителей без нарушения их метрологической части.



АСКУЭ Ресурс™
ФИФ №60424-15



СВК15-3-2(-8)-1-Б
ФИФ №13869-13



СВК15-3-2(-8)-1-БЗ
ФИФ №13869-13



BOLID-C600-Байкал
ФИФ №75626-19



Применение приборов учёта под торговой маркой «Болид» в составе **АСКУЭ Ресурс™** не только гарантировано повышает эффективность работы системы и даёт ряд технических преимуществ, но и выгодно с коммерческой точки зрения. Кроме этого, заказчик получает возможность работы с единым центром ответственности, который будет отвечать за стабильную работу АСКУЭ в целом.

Счётчик воды СВК15-3-2(-8)-1-Б со встроенным проводным модулем «BOLID»



Универсальный счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б» представляет собой счётчик холодной и горячей воды типа СВК АО «АПЗ имени П.И. Пландина» со встроенным регистратором импульсов «С2000-АСР1» от ЗАО НВП «Болид». Счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б» предназначен для применения в составе системы **АСКУЭ Ресурс™**.


Применение счётчика воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б» в составе системы **АСКУЭ Ресурс™** предоставляет следующие технические возможности:

- Считывание результатов измерений электромагнитным способом;
- Передача в **АСКУЭ Ресурс™** результатов измерений расхода воды;
- Передача в систему серийного номера счётчика;
- Передача в систему начальных значений, зафиксированных счётчиком воды типа СВК;
- Контроль целостности ДПЛС и передача сигнала о повреждении линии в **АСКУЭ Ресурс™**;
- Защита от несанкционированного воздействия на прибор внешним магнитным полем;
- В случае повреждения ДПЛС, подсчёт и сохранение в энергонезависимой памяти с резервным питанием текущих показаний расхода;
- Контроль уровня заряда батареи резервного питания;
- Визуальный контроль работоспособности «С2000-АСР1» по световой индикации регистратора;
- Программирование адресов и двусторонний обмен данными с контроллером ДПЛС «С2000-КДЛ».

Коммерческие преимущества от использования счётчика СВК15-3-2(-8)-1-Б:

- «СВК15-3-2(-8)-1-Б» — счётчик с функционалом цифрового прибора учёта по цене на 30% ниже счётчика с RS-485;
- Стоимость лицензии на подключение к **АСКУЭ Ресурс™** входит в стоимость счётчика.

Счётчик воды СВК15-3-2(-8)-1-Б3 со встроенным радиоканальным модулем «BOLID»

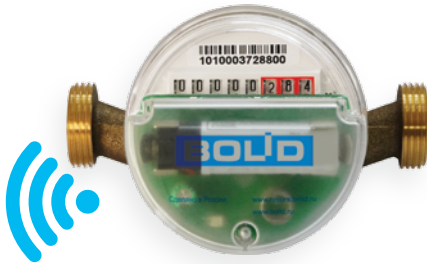

Универсальный счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» представляет собой счётчик холодной и горячей воды типа СВК АО «АПЗ имени П.И. Пландина» со встроенным радиоканальным регистратором импульсов «С2000Р-АСР1» от ЗАО НВП «Болид». Счётчик воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» предназначен для применения в составе системы **АСКУЭ Ресурс™** с использованием адресных радиорасширителей «С2000Р-АРР32/125».

Применение счётчика воды «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» в составе системы **АСКУЭ Ресурс™** с использованием радиоподсистемы «С2000Р» предоставляет следующие технические возможности:

- Считывание результатов измерений электромагнитным способом;
- Передача в **АСКУЭ Ресурс™** посредством радиосигнала результатов измерений расхода;
- Передача в систему серийного номера счётчика;
- Передача в систему начальных значений зафиксированного расхода;
- Контроль качества радиосигнала и передачу сигнала в систему о «пропадании» счётчика;
- Защита от несанкционированного воздействия на прибор внешним магнитным полем;
- В случае отсутствия связи с «С2000Р-АРР32/125», подсчёта и сохранения в энергонезависимой памяти, с резервным питанием текущих показаний расхода;
- Визуального контроля работоспособности «С2000Р-АСР1» по световой индикации регистратора;
- Программирование адресов и двусторонний обмен данными с контроллером ДПЛС «С2000-КДЛ».

Коммерческие преимущества от использования счётчика СВК15-3-2(-8)-1-Б3:

- «СВК15-3-2(-8)-1-Б3» — счётчик с функционалом, превосходящим счётчики с модемом LoRaWAN по цене на 20% ниже;
- Экономия на кабеле и работах по его прокладке;
- Стоимость лицензии на подключение к **АСКУЭ Ресурс™** входит в стоимость счётчика.

Теплосчётчики BOLID-C600-Байкал-15, BOLID-C600-Байкал-20



Теплосчётчики «BOLID-C600-Байкал» предназначены для вычисления тепловой энергии путём измерения объёма и температуры теплоносителя в прямом или обратном трубопроводах в закрытых водяных системах отопления. Могут быть использованы как автономно, так и в составе **АСКУЭ Ресурс™**. В зависимости от модификации оборудованы проводным интерфейсом RS-485, модемом LoRaWAN или импульсным выходом. Тип преобразователя расхода — ультразвуковой.

Применение теплосчётчиков «BOLID-C600-Байкал» в составе системы **АСКУЭ Ресурс™** предоставляет следующие технические возможности:

- Измерение тепловой энергии теплоносителя системы отопления и её технологических параметров;
- Измерение тепловой энергии хладагента системы охлаждения и её технологических параметров (холодосчётчик);
- Передача в систему, посредством одного из информационных каналов, результатов измерений;
- Передача в систему начальных показаний и серийного номера теплосчётчика.

Коммерческие преимущества от использования теплосчётчиков «BOLID-C600-Байкал»:

- Качественный прибор учёта, стабильно работающий в **АСКУЭ Ресурс™**, по цене на 15% ниже аналогов;
- Расширение гарантии до 6 лет;
- Стоимость лицензии на подключение к **АСКУЭ Ресурс™** входит в стоимость счётчика.

Аппаратные компоненты АСКУЭ Ресурс™



М3000-УСПД

Устройство сбора и передачи данных

- «М3000-УСПД» предназначено для сбора данных счётчиков их хранения и дальнейшей передачи в АСКУЭ Ресурс™;
- Использование двух независимых каналов связи: Ethernet и сеть стандарта GSM с автоматическим переходом с основного на резервный;
- Пять независимых RS-485;
- Встроенные часы с коррекцией по УССВ ГЛОНАСС/GPS;
- Автоматическая самодиагностика.



C2000-ACP2

Адресный регистратор импульсов

- «C2000-ACP2» обеспечивает подключение двух импульсных счётчиков и передачу данных контроллеру «C2000-КДЛ»;
- Производит подсчёт импульсов до 70 Гц;
- Контроль состояния счётного шлейфа;
- Подключение к «C2000-КДЛ» до 64 штук «C2000-ACP2».



C2000-ACP8

Адресный регистратор импульсов

- «C2000-ACP8» обеспечивает подключение восьми импульсных счётчиков и передачу данных контроллеру «C2000-КДЛ»;
- Производит подсчёт импульсов до 20 Гц;
- Контроль состояния счётного шлейфа;
- Подключение к «C2000-КДЛ» до 16 штук «C2000-ACP8».



C2000P-ACP2

Адресный радиоканальный регистратор импульсов

- «C2000P-ACP2» обеспечивает подключение по радиоканалу двух импульсных счётчиков и передачу данных через «C2000P-APP32/125» контроллеру «C2000-КДЛ»;
- Производит подсчёт импульсов до 1,3 Гц;
- Контроль качества радиосвязи;
- Подключение к «C2000P-APP32» до 32 штук «C2000P-ACP2».

**C2000P-APP32****Адресный радиорасширитель**

- «C2000P-APP32» предназначен для подключения радиоустройств серии «C2000P» в двухпроводную линию связи;
- Контроль наличия связи с радиоустройствами и состояния их элементов питания;
- Подключение до 32 радиоустройств на один «C2000P-APP32».

**C2000-КДЛ****Контроллер двухпроводной линии связи**

- «C2000-КДЛ» обеспечивает контроль аналоговых устройств (АУ) шлейфа ДПЛС и преобразование сигнала в RS-485;
- Подключение до 127 АУ;
- Питание АУ по ДПЛС;
- Управление исполнительными устройствами через сигнально-пусковые блоки «C2000-СП2».

**C2000-СП2****Блок сигнально-пусковой адресный**

- «C2000-СП2» обеспечивает управление двумя исполнительными устройствами;
- Применяется в качестве АУ в составе шлейфа ДПЛС;
- Максимальный коммутируемый ток одного реле — 2А;
- Подключение к «C2000-КДЛ» до 64 штук «C2000-СП2».

**Ресурс-GSM****Устройство опроса счётчиков расхода**

- «Ресурс-GSM» обеспечивает опрос четырёх импульсных и 10 цифровых счётчиков с передачей показаний в АРМ «Ресурс» по сети GSM;
- Контроль состояния счётного шлейфа;
- Управление двумя встроенными реле;
- Возможность работы с радиоподсистемой «C2000P» в составе RS-485;
- Питание — 220 В, резервное — 12 В.



C2000-Ethernet

Преобразователь интерфейсов
RS-485/232 в Ethernet

- «C2000-Ethernet» предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно;
- Для работы в системе **АСКУЭ Ресурс™** обязательна установка отдельного «C2000-Ethernet» для каждой модификации цифрового прибора учёта;
- Питание 12-24 В.



C2000-USB

Преобразователь интерфейса
RS-485/232 в интерфейс USB

- «C2000-USB» предназначен для трансляции данных интерфейса RS-485 в интерфейс USB;
- Для работы в системе **АСКУЭ Ресурс™** обязательна установка отдельного «C2000-USB» для каждой модификации цифровых приборов учёта;
- Питание 5 В через USB-порт ПК.



C2000P-D3

Датчик затопления адресный
радиоканальный

- «C2000P-D3» предназначен для обнаружения протечек воды и передачи сигнала тревоги посредством радиоканала на «C2000P-APP32/125»;
- Применяется в составе радиоканальной подсистемы «C2000P»;
- Осуществляется контроль вскрытия корпуса, состояния источников питания, качества радиосвязи.



C2000P-APP125

Адресный расширитель

- «C2000P-APP125» предназначен для подключения радиоустройств серии «C2000P» в двухпроводную линию связи;
- Контроль наличия связи с радиоустройствами и состояния их элементов питания;
- Подключение до 125 радиоустройств на один «C2000P-APP125».

**C2000P-PP****Ретранслятор радиоканальный**

- «C2000P-PP» предназначен для увеличения радиуса действия адресного радиорасширителя «C2000P-APP125»;
- Подключение до 64 радиоустройств;
- Длина цепи ретрансляции до 8 шт.;
- Излучаемая мощность в режиме передачи не более 25 мВ;
- Автомаршрутизация;
- Основное и резервное питание — 12-24 В.

**БРИЗ****Блок разветлительно-изолирующий**

- «БРИЗ» предназначен для организации в шлейфе ДПЛС изолированных участков;
- Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней;
- Не занимает адреса;
- Автоматическое восстановление после ликвидации КЗ.


**C2000-ПИ****Преобразователь RS-232/RS-485
Повторитель RS-485 с гальванической развязкой**

- «C2000-ПИ» предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232/485 и для увеличения длины интерфейса RS-485;
- Два выхода RS-485 — с гальванической развязкой и без неё.

**C2000-ДЗ****Датчик затопления
адресный**

- «C2000-ДЗ» предназначен для обнаружения протечек воды и передачи сигнала тревоги на «C2000-КДЛ» по ДПЛС;
- Электропитание датчика по ДПЛС;
- Ударопрочный корпус;
- Ток потребления не более 0,5 мА;
- Минимальная толщина жидкости для формирования сигнала тревоги не менее 1 мм.

Партнёрская программа проекта АСКУЭ Ресурс™

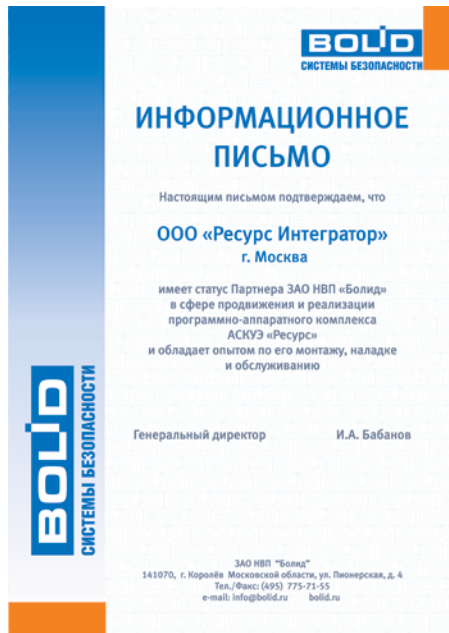

Компания «Болид» заинтересована в налаживании и развитии взаимовыгодных отношений с региональными компаниями, имеющими опыт, возможности и желание развивать направление автоматизации учёта энергоресурсов.


Для этих целей нами разработана концепция специальной партнёрской программы по проекту **АСКУЭ Ресурс™**. Участие в программе обеспечит Вам ряд существенных преимуществ в развитии нового направления. Более подробно с условиями программы Вы можете ознакомиться на нашем сайте resurs.bolid.ru.

Минимальное требование к потенциальному участнику программы — подтверждённый и успешный опыт работы с системами безопасности нашей компании.



В помощь проектировщику


Типовые проекты различных схем реализации АСКУЭ Ресурс™ в МКД

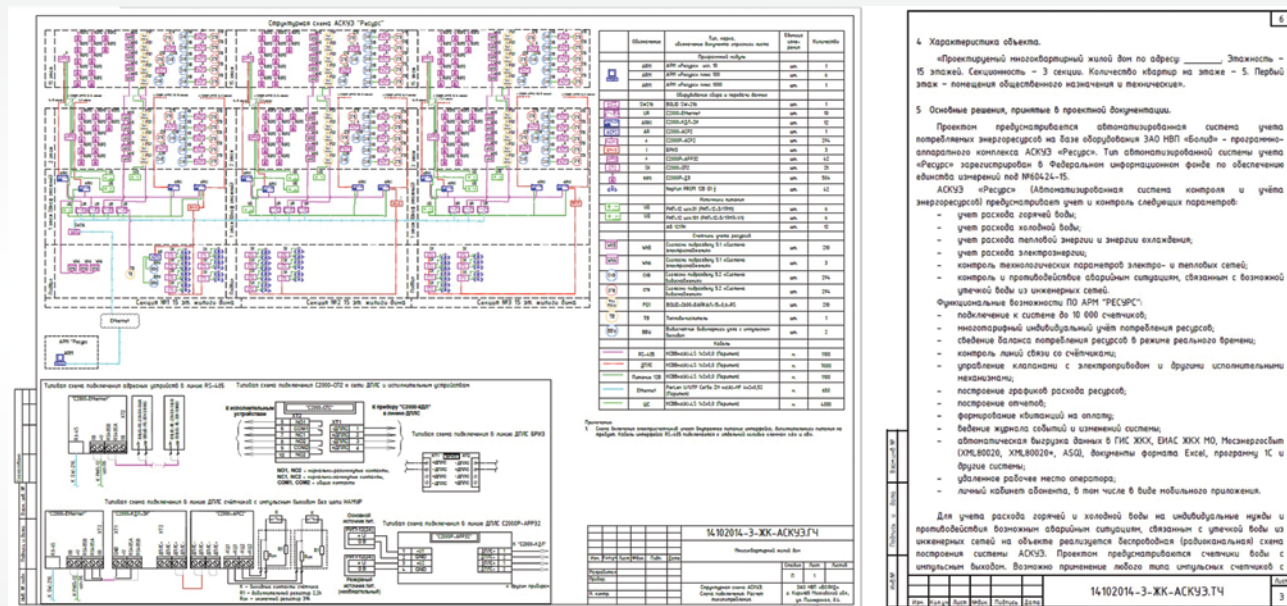

Для скачивания на сайте bolid.ru доступна проектная документация (стадия «П») типовых решений реализации **АСКУЭ Ресурс™** на объекте: «Многоквартирный жилой дом. Этажность — 15 этажей. Секционность — 3 секции. Первый этаж — помещения общественного назначения и технические».

Типовые решения включают различные схемы построения системы с приборами учёта под торговой маркой «Болд» или иных производителей.

BIM-модели REVIT счётчиков воды и тепла «Болид™» и УГО AutoCAD

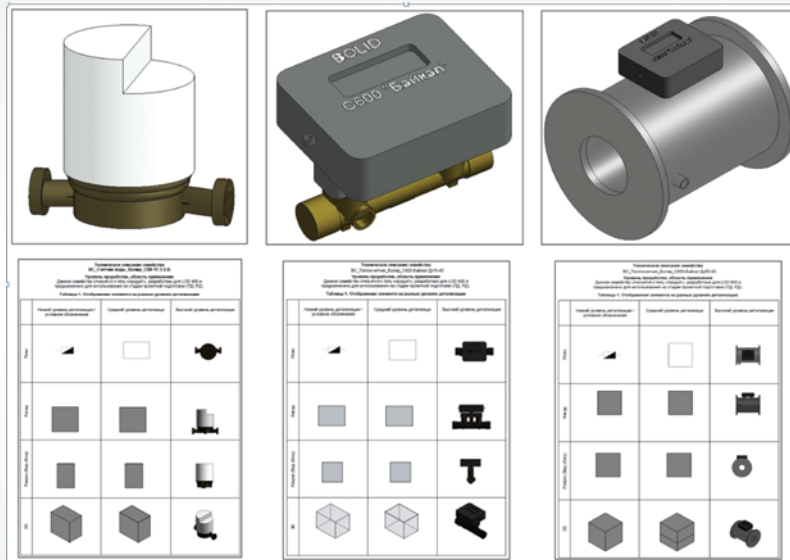

Для скачивания на сайте bolid.ru доступны BIM-модели Revit приборов учёта под торговой маркой «Болид» и УГО AutoCAD компонентов АСКУЭ Ресурс™.


Эксплуатационная документация, бесплатные демо-версии и обучающие видеоролики размещены на сайте resurs.bolid.ru. Здесь Вы сможете оставить заявку на подбор оборудования и расчёт стоимости системы АСКУЭ Ресурс™, провести проверку проектного решения системы и задать вопросы об условиях участия в Партнёрской программе проекта АСКУЭ Ресурс™.

Наша цель — сделать Вашу работу с системой АСКУЭ Ресурс™ максимально удобной и эффективной!

Для заметок

Бесплатное приложение для мобильных устройств

БОЛИД КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

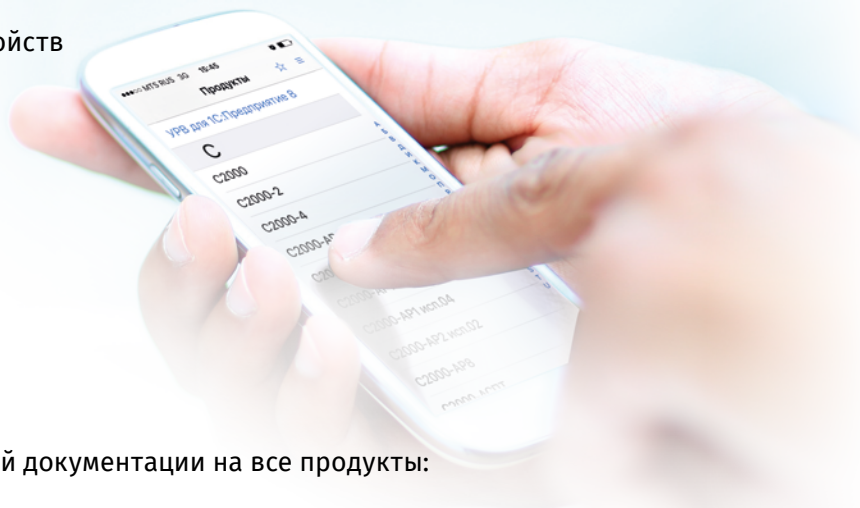

Оперативный доступ к регулярно обновляемой документации на все продукты:

- описания, руководства, паспорта, схемы подключения, сертификаты и т.д.
- база знаний (вопросы-ответы)
- каталоги и буклеты, методические пособия, плакаты с выставок

Приложение будет полезно в первую очередь для монтажных и эксплуатирующих компаний, которые проводят работы на объектах без доступа к интернету.



ЗАО НВП "Болид"

141070, Московская обл., г. Королёв,
ул. Пионерская, д. 4
Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный)

127015, г. Москва,
3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1
Тел./факс: (495) 902-62-80 (многоканальный)

E-mail: info@bolid.ru bolid.ru
resurs@bolid.ru resurs.bolid.ru



скачать каталог